Autotransportanhänger Vezeko

Imola abkippbar

Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen

Fahrzeugtransportanhänger mit geschlossener Aluminiumbrücke, Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Boden aus rutschfesten Aluminiumprofilen. Kippbrücke mit Handhydraulikpumpe anhebbar. Links und rechts Total 14 Stück Bindebügel bei 474cm Länge, 12 Stück bei 434cm Länge für das Fixieren der Ladung. 1 rote Radstoppstange in verschiedenen Positionen arretierbar, Grundmodel ohne Seilwinde und Halter. Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen, Kugelkupplung, automatisches Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13poligem Stecker, beide Leuchten können für das Beladen nach aussen geklappt werden. Ersatzrad unter Boden montiert, 2 Radkeile. GG 2700 + GG 3000kg = 10", GG 3500kg " 13" Bereifung.

Typ **Imola**	Gesamt-gewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse ca.	Seil-winde	Preis inkl. 7.7% MWST
27.39	2700	610	2090	394x194cm	ohne	5080.00
30.39	2700	630	2070	394x194cm	ohne	5490.00
27.43	2700	650	2050	434x209cm	ohne	5310.00
27.43	2700	680	2020	434x209cm	mit	5650.00
30.43	3000	710	2290	434x209cm	ohne	5790.00
30.43	3000	740	2260	434x209cm	mit	6140.00
35.47	3500	860	2640	474x209cm	ohne	6730.00
35.47	3500	890	2610	474x209cm	mit	7070.00

Neigungswinkel:

2700kg + 3000kg	11,5°
3500kg	13°

Autotransportanhänger Vezeko

le Mans für 2 Fahrzeuge, 3-Achser + 2-Achser

Nettopreise Anhänger-Center Räterschen

Fahrzeugtransportanhänger mit geschlossener Aluminiumbrücke. Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Boden aus rutschfesten Aluminiumprofilen. Links und rechts Total 24 Stück Bindebügel für das Fixieren der Ladung. 2 Aluminium-Auffahrrampen in Fach unter der Brücke. 2 rote Radstoppstange in verschiedenen Positionen arretierbar, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen, Kugelkupplung, automatisches Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, Ersatzrad unter Boden montiert, 2 Radkeile.

Typ le Mans	**Gesamt-gewicht**	**Leergewicht**	**Nutzlast ca.**	**Innenmasse ca.**		**Preis inkl. 7.7% MWST**
35.2 gerade	3500	970	2530	816 x209		8940.00
35.3 gerade	3500	1040	2460	816 x209		9150.00
35.2 abgeschrägt	3500	970	2530	816 x209		9040.00
35.3 abgeschrägt	3500	1040	2460	816 x209		9250.00

Zubehör Imola und Le Mans

3. Achse für Imola	350.00
Radstopper lackiert	180.00
Halter für Seilwinde ALKO 901	150.00
Seilwinde inkl. Halter ALKO 901	340.00
Doppelwirkende Hubzylinder zu Imola, statt einfacher Zylinder	270.00
Achsstossdämpfer Tandem (2 Achsen) für km/h 100 in Deutschland	240.00
Achsstossdämpfer Tridem (3 Achsen) für km/h 100 in Deutschland	360.00
Blachenaufbau zu Imola komplett, inkl. Montage:	
394 x 209 x 170cm	1490.00
394 x 209 x 200cm	1550.00
434 x 209 x 170cm	1510.00
434 x 209 x 200cm	1620.00
474 x 209 x 170cm	1640.00
474 x 209 x 200cm	1720.00
Schiebeblache pro Seite	660.00
Elektroseilwinde inkl. Halterung und Batterie	1860.00
Funkbedienung für Elektroseilwinde	290.00
Blachenhülle für Elektroseilwinde	70.00
Ladungskabel von 13-poligem Stecker für Batterieladung	105.00
Farbfolie für Seitenblenden wählbar (RAL-Farben) Bestellung ab Werk, Imola	95.00
Farbfolie für Seitenblenden wählbar (RAL-Farben) Bestellung ab Werk, le Mans	115.00
Ersatzrad 195/50 R 13C	140.00
Ersatzrad 195/55 R 10C	140.00
Ersatzradhalter unter Brücke montiert (zusätzlich)	110.00

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11 Im Nägelibaum 10, 8352 Räterschen www.mietlift.ch / info@mietlift.ch

Standardausführung mit 2 roten Radstoppstangen

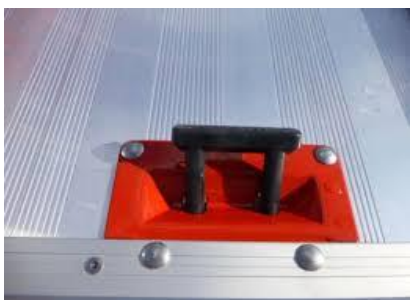

Autotransportanhänger Vezeko

Formula abkippbar

Hochwertiger geschlossener Kofferanhänger, abbkippbar.
Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Aufbau aus 30mm Stahlblech-Sandwichwände, weiss, silber oder schwarz lackiert. Stirnwand aerodynamisch abgeschrägt. Farben: weiss RAL 9010 / silber RAL 9006. Brücke mittels Hydraulikhandpumpe kippbar. Grundausführung mit Heckrampe aus Aluminiumprofil mit Überwurfblech am Rampenende. Seitenklappe abschliessbar mit Hebehilfe. Klappenlänge max. 400cm, Höhe ca. 170cm. Boden aus 18mm wetterfest verleimter Siebdruckplatten. 10 gummierte Zurrbügel. Radanschlagstange mit 2 Keilen, 4 LED-Innenlampen. Hochlader Tandemachser (auch mit 3 Achsen erhältlich) mit Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, Automatik Stützrad, 2 Radkeile.

Typ Formula	Gesamt-gewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse ca.	Bereifung	Preis inkl. 7.7% MWST
Formula 30.55	3000	1470	1530	550 x 210 x 180	10"	13820.00
Formula 35.55	3500	1500	2000	550 x 210 x 180	13"	14390.00
Formula 30.55	3000			550 x 232 x 180	10"	14280.00
Formula 35.55	3500			550 x 232 x 180	13"	14590.00
Formula 30.60	3000			600 x 232 x 180	10"	15360.00
Formula 35.60	3500			600 x 232 x 180	13"	15670.00

Auffahrwinkel ca.:	Grösse	550cm	9°
	Grösse	660cm	8.5°
Ladehöhe ca. :	Gesamgewicht	3000kg	64cm
	Gesamgewicht	3500kg	66cm

Zubehör Formula:

2. Seitenklappe	1680.00
Servicetüre 70cm	690.00
Elektroseilwinde inkl. Halterung und Batterie	1230.00
Funkfernbedienung für Elektroseilwinde	280.00
Ladekabel von 13-poligem Stecker für Batterieladung	90.00
Elektrische Kipperpumpe mit Batterie	760.00
Radanschlagstange mit 2 Keilen	240.00
1 Paar Kurbelstützen	230.00
Aluriffelblech auf Boden	800.00
Airlineschiene im Boden versenkt, 1lfm	60.00
Zusätzlicher gummierter Zurrbügel	25.00
Deichselverlängerung, Preis pro 10cm	110.00

Eckprofile in Kofferfarbe lackiert	270.00
Dachlucke mit Rauchglas	310.00
Handgriff	40.00
Reifengestell Alu	400.00
3. Achse	Anfrage
Achsstossdämpfer Tandemachsen	230.00
Achsstossdämpfer 3. Achsen	350.00
Reserveradhalter am Stirnseite	80.00
Reserveradhalter unter Brücke	120.00

Formula 30.55 550 x 212 x 180cm, Seitentüre (Mehrpreis)

Heckrampe mit Stangenverschluss

Aussenfarbe schwarz (Mehrpeis)

Seitenklappe mit Stangenverschluss

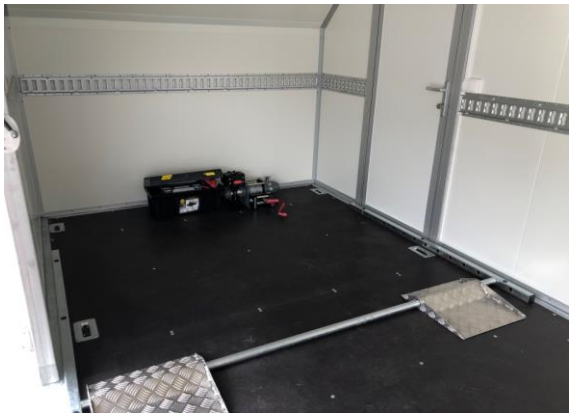

Radanschlag seitlich und in der Länge verstellbar

Rampe mit Überfahrblech am Rampenende

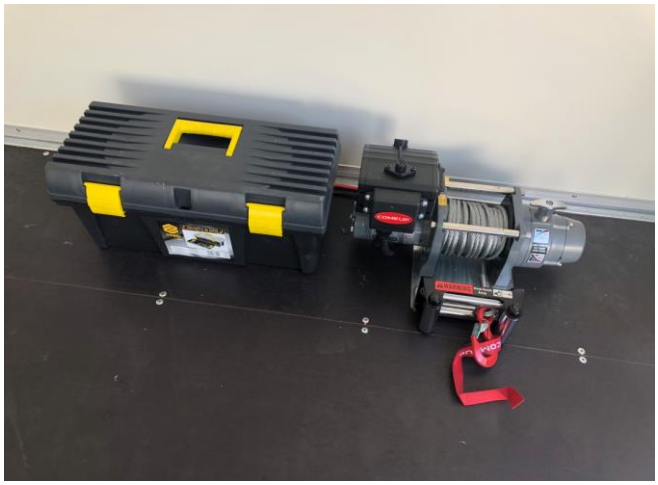

Elektro-Seilwinde am Boden montiert

2 x 5 Bindebügel am Boden

Ersatzrad mit Halter unter Brücke (Mehrpreis)