

Kühlkoffieranhänger Böckmann

Nettopreise



Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Doppelstegprofil, niedrige Ladehöhe dank Tiefladeausführung. Hinten 2 Flügeltüren mit Drehstangenverschluss und Gummidichtungen, massiven Scharnieren. Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung. Robustes automatisches Stützrad. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eisenteile verzinkt, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. Wände aus 40mm starken Sandwich-Platten) für eine optimale Isolierung (innen Hartschaum, aussen beidseitig mit Blech belegt und weiss lackiert. 2 robuste Rangiergriffe. Scheuerschutzleiste unten an den Seitenwände ca. 25cm hoch. Innenbeleuchtung: 1 x mit 12 Volt über Fahrzeugbeleuchtung, 1 x mit 230 Volt über Kühlgerät. 1 Paar Teleskopstützen hinten.

Einachser-Modelle: Solide verschraubtes Zugrohr, 4 Zurrösen auf Boden montiert.

Tandem-Modelle: Massive, typegeprüfte, mit der Rahmenkonstruktion fest verschraubte V-Deichsel, massives automatisches Stützrad. 6 Zurrösen auf Boden montiert.

Kühlaggregat: Kühlanlage mit Hochleistungsverdampfer, 220 Volt Stromanschluss für Temperaturbereich von +5°C bis +10°C ausgelegt. Ein- und Ausschalter sowie Temperaturregelung.

Typ	Innenmasse	Durchgang BxH	Flügel-türen	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grössen	Quer-/Längs-träger	Preise inkl. 7.7% MWST
KK 2513/135	247x127x150	123x148	1	1350	930	14"	2-Quer	6860.00
KK 2513/15	247x127x150	123x148	1	1500	1070	14"	2-Quer	7090.00
KK 2513/15 H	247x127x195	123x148	1	1500	1020	14"	2-Quer	7280.00
KK 3015/20	298x147x195	144x195	2	2000	1360	14"	3-Quer	8460.00
KK 3015/27	298x147x195	144x195	2	2700	2040	14"	3-Quer	8490.00
KK 3018/20	298x182x200	178x198	2	2000	1280	14"	2-Längs	8780.00
KK 3018/27	298x182x200	118x198	2	2700	1960	14"	2-Längs	8880.00

Zubehör:

Typ	KK2513 248x127x152	KK3015 298x147	KK 3018 298x182x202
Radstossdämpfer, 2 Stück	140.00		
Radstossdämpfer, 4 Stück		260.00	260.00
Aufpreis 500k Alko-Stützrad anstatt Standart-Stützrad 250kg	95.00	95.00	95.00
Deichselverlängerung auf Anfrage			
Iso-Boden mit Alu-Riffelblech belegt	860.00	930.00	970.00
Alu-Riffelblech auf Boden	420.00	590.00	690.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	310.00	420.00	520.00
Absperrstange, pro Stück	190.00	190.00	190.00
Ankerschiene mit Loch, Alu-Riffelblechstreifen rechts/links pro Paar	410.00	480.00	535.00
Loch-/Schlitzschiene, rechts-/links pro Paar	275.00	320.00	320.00
Reserveradhalter	90.00	90.00	90.00
Reserverad 14"	160.00	160.00	160.00
Schiebestützen pro Paar	95.00	95.00	95.00
Schiebestützen verstärkt (schwere Ausführ.) Paar	230.00	230.00	230.00
Teleskopkurbelstützen (schwenk- u. drehbar) Paar	220.00	220.00	220.00
Tür seitlich rechts oder links	980.00	980.00	980.00
versenkte Zurrösen, pro Stück	65.00	65.00	65.00
Steinschlagschutz	170.00	170.00	170.00




Isoboden mit Aluriffelblech



Standart: Holzboden mit Alu-Scheuerleisten



Kühlaggregat / Bedienung

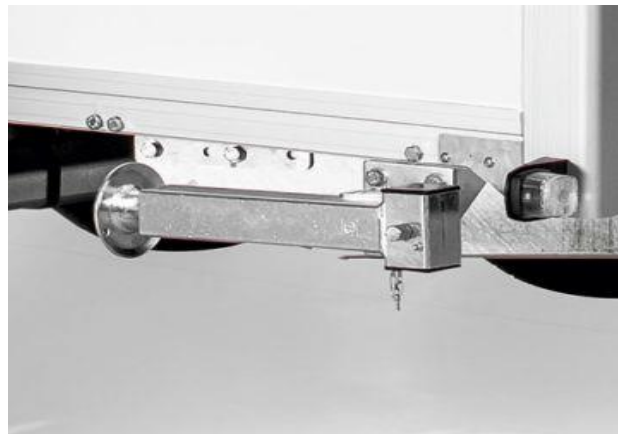

Kurbelstütze