

# Kühlkofferranhänger Böckmann

**Nettopreise**



für 100 km/h zugelassen

Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Doppelstegprofil, niedrige Ladehöhe dank Tiefladeausführung. Hinten 2 Flügeltüren mit Drehstangenverschluss und Gummidichtungen, massiven Scharnieren. Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung. Robustes automatisches Stützrad. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eisenteile verzinkt, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. Wände aus 40mm starken Sandwich-Platten) für eine optimale Isolierung (innen Hartschaum, aussen beidseitig mit Blech belegt und weiss lackiert. 2 robuste Rangiergriffe. Scheuerschutzleiste unten an den Seitenwände ca. 25cm hoch. Innenbeleuchtung: 1 x mit 12 Volt über Fahrzeugbeleuchtung, 1 x mit 230 Volt über Kühlgerät. 1 Paar Teleskopstützen hinten. Boden nicht isoliert, Isolation gegen Mehrpreis.

**Einachser-Modelle:** Solide verschraubtes Zugrohr, 4 Zurrösen auf Boden montiert.

**Tandem-Modelle:** Massive, typegeprüfte, mit der Rahmenkonstruktion fest verschraubte V-Deichsel, massives automatisches Stützrad. 6 Zurrösen auf Boden montiert.

**Kühlaggregat:** Kühlanlage mit Hoc Ausschalter sowie Temperaturregelung. **Für 100 km/h zugelassen**

Typ	Innenmasse	Durchgang BxH	Flügel-türen	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grössen	Quer-/ Längs-träger	Preise inkl. 7.7% MWST
KK 2513/135	247x127x150	123x148	1	1350	930	14"	2-Quer	7330.00
KK 2513/15	247x127x150	123x148	1	1500	1070	14"	2-Quer	7380.00
KK 2513/15 H	247x127x195	123x148	1	1500	1020	14"	2-Quer	7720.00
KK 3015/20 H	298x147x195	144x195	2	2000	1360	14"	3-Quer	8790.00
KK 3015/27 H	298x147x195	144x195	2	2700	2040	14"	3-Quer	8820.00
KK 3018/20	298x182x200	178x198	2	2000	1280	14"	2-Längs	9030.00
KK 3018/27	298x182x200	118x198	2	2700	1960	14"	2-Längs	9140.00

Zubehör:

Typ	KK2513 248x127x152	KK3015 298x147	KK 3018 298x182x202
Radstossdämpfer, 2 Stück	150.00		
Radstossdämpfer, 4 Stück		250.00	270.00
Aufpreis 500k Alko-Stützrad anstatt Standart-Stützrad 250kg	100.00	100.00	100.00
Deichselverlängerung auf Anfrage			
Iso-Boden mit Alu-Riffelblech belegt	900.00	990.00	1010.00
Alu-Riffelblech auf Boden	44.00	620.00	720.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	330.00	440.00	540.00
Absperrstange, pro Stück	200.00	200.00	200.00
Ankerschiene mit Loch, Alu-Riffelblechstreifen rechts/links pro Paar	430.00	500.00	560.00
Loch-/Schlitzschiene, rechts-/links pro Paar	300.00	335.00	340.00
Reserveradhalter	95.00	95.00	95.00
Reserverad 14"	170.00	170.00	170.00
Schiebestützen pro Paar	100.00	100.00	100.00
Schiebesstützen verstärkt (schwere Ausführ.) Paar	240.00	240.00	240.00
Teleskopkurbelstützen (schwenk- u. drehbar) Paar	230.00	230.00	230.00
Tür seitlich rechts oder links	1020.00	1020.00	1020.00
versenkte Zurrösen, pro Stück	70.00	70.00	70.00
Steinschlagschutz	180.00	180.00	180.00




Isoboden mit Aluriffelblech



Standart: Holzboden mit Alu-Scheuerleisten



Kühlaggregat / Bedienung

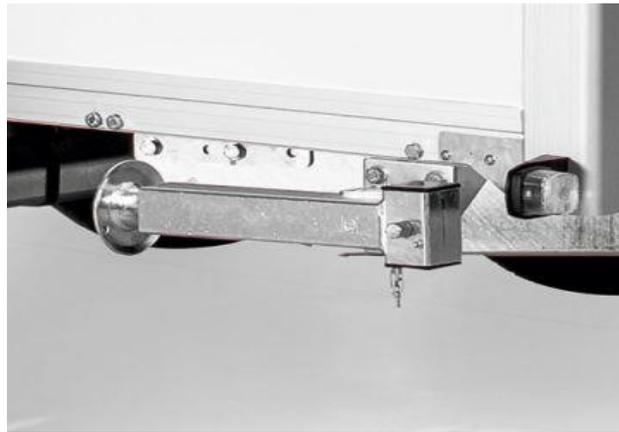

Kurbelstütze



Lamellenvorhänge gegen Kälteverlust