

Motorrad- und Autotransportanhänger WM-Meyer



**Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen**

Hochlader-KHL-Autotransporter, enorm robust, massiver geschweisster und verzinkter Unterbau, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radsicherung, 1-Gang-Seilwinde (900kg) mit Umlenkrolle (3-fach verstellbar), hydraulische Kippung mit Handpumpe (Kippwinkel bei KHL 3000 12,9° mit 10"-Räder), Stützrad verstärkt, Seitenblenden. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. 2 Schienen. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Radgrösse	Felgen	Preise inkl. 7.7% MWST
KHL 2701 Basic	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5600.00
KHL 3000 Basic	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5520.00
KHL 3500 Basic	3500	2730	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	6600.00
KHL 2701 Touring	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5940.00
KHL 3000 Touring	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	6230.00
KHL 3500 Touring	3500	2710	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	6910.00

Alle Touring: Radstossdämpfer / 4 Radsicherungsgurte

Seitenblenden wählbar in blau oder orange

Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech

1050.00

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück

270.00

Hub- und Zugzylinder für kippbare Brücken statt Standardzylinder

510.00



Orange, Grundauführung



Touring, 4 Radstossdämpfer (km/h 100), 4 Radgurte



Boden geschlossen mit
Aluriffelblech



2 Anfahrkeile

Hochlader-Multitransportanhänger mit Holz-Siebruckboden, 2 Heckschiebestützen, Bereifung 10"/13", Ladehöhe ca. 62cm/68cm, Alurampen unter Plattform 270x30cm Tragkraft 2500kg/Paar, automatisches Stützrad, Zurringe auf Boden. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachse. Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 12-Volt, 13-polig. Bei allen Seitenwände abnehmbar. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe		Bereifung	Preise inkl. 7.7% MWST
APHLC 2741/210	2700	2010	410 x 200 x 10		10"	5090.00
APHLC 3041/210	3000	2300	410 x 200 x 10		10"	5290.00
APHLC 3541/210	3500	2750	410 x 200 x 10		13"	5720.00

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück						270.00
Heckstütze (Automatik), 2 Stück						510.00
Klappkurbelstütze, 2 Stück					Paar	400.00
Seilwindenbock APHLC an Front montiert (ohne Seilwinde) / WM Meyer						500.00
Seilwindenbock APHLC an Front montiert (ohne Seilwinde) / Miet-Lift						350.00
Seilwinde mit Seil 900kg						330.00



Grundausrüstung mit Holz-Siebruckboden, Aluboden gegen Mehrpreis

Tieflader-Auto-Transporter abklappbar mit hydraulische Kippvorrichtung. Handpumpe, 2 Aluminiumstandschiene mit 16-Lochbild für Radgurtsicherung, verstärkte verzinkte Kotflügel, Stützrad verstärkt, Seilwinde 900kg mit Umlenkrolle. Kugelkupplung. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt. Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100 km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe		Preise inkl. 7.7% MWST
AK 2700 B	2700	2090	430 x 200 x 10		5260.00
AK 3000 B	3000	2340	430 x 200 x 10		5870.00
AK 3500 B	3500	2790	430 x 200 x 10		6370.00
AK 2700 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte				5950.00
AK 3000 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte				6350.00
AK 3500 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte				6820.00
Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech					1050.00

Kurbelstützen, 1 Paar	400.00
Radstossdämpfer für Typ AK	310.00
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	270.00
Hub- und Zugzylinder für kippbare Brücken statt Standardzylinder	510.00



Auto- und Motorradtransporter WM-Meyer. Tieflader Autotransporter mit **Holzboden**, Aluminiumwände, 2 Heckschiebestützen, 1-Gang-Winde 900kg, 4 Zurringe auf Boden, Alurampen 220x30cm 2500kg/Paar unter Plattform, abschliessbar. Kugelpkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt, Radkeile. Beleuchtung seitlich montiert, 12-Volt, mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	mit Seilwinde	Bereifung 14"	Preise inkl. 7.7% MWST
AP 2740/200	2700	2040	400 x 200 x 10			5020.00
AP 3040/200	3000	2320	400 x 200 x 10			5250.00
AP 3540/200	3500	2780	400 x 200 x 10			5450.00

Heckstütze (Automatik), 2 Stück		480.00
Klappkurbelstütze, 2 Stück	Paar	400.00
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück		280.00
Aufsatzwände		2070.00
Blachenaufbau (nur mit Aufsatzwände) 180cm Innenhöhe		2640.00



Motorradanhänger, robuster verzinkter Unterbau, 2 Motorradstandschiene, 1 Auffahrschiene (3.Standschiene kann erweitert werden). 750kg ungebremst oder 1000kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik. Stützrad, Aluminiumbordwand 10cm mit verstellbaren Bindeplatten. Siebdruckholz- boden oder Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreite xHöhe	Boden	Stand- schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Boden	2	1980.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Boden	2	2120.00
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2110.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2240.00


Anhänger ohne Motorradschienen, ohne Auffahrramp -170

Aufsatzwände Motorradanhänger + 35cm abnehmbar, Aluminium 810.00
 Blachenaufbau für Motorradanhänger 140cm Innenhöhe, nur mit Aufsatzwänden möglich 970.00
 Standschiene mit Bügel für Motorräder, lose 240.00
 Auffahrschiene für Motorräder, lose 170.00
 Schiebstütze hinten, mit Klemmschelle montiert Stück 80.00



Zubehör verschiedene Modelle

Radstossdämpfer 1-Achser 210.00 Tandemachser 310.00
 4 Radsicherungsgurte mit Haken für APHLC / MKHL / AK 220.00
 Deichsel höhenverstellbar - auf Anfrage

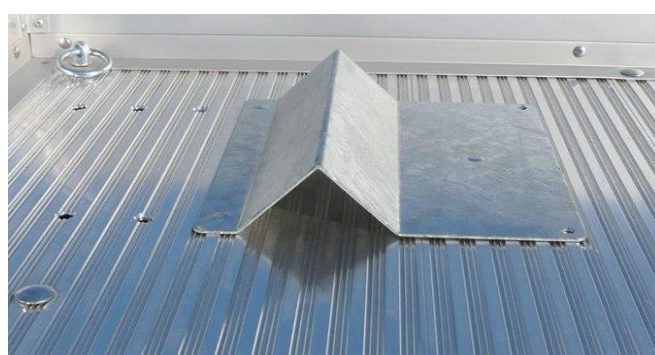



Anhängerausstellung

Verkaufsladen

